

(2005.07, 608) 2005.12, 608 2

3

4

5


6

7

8

# 外形寸法図

側面

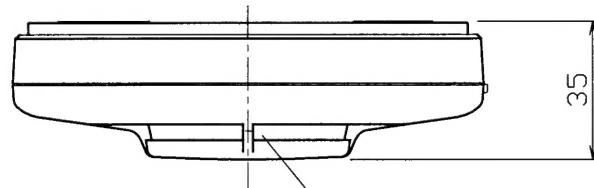


正面

警報ブザー

煙流入口


カバー開放フック

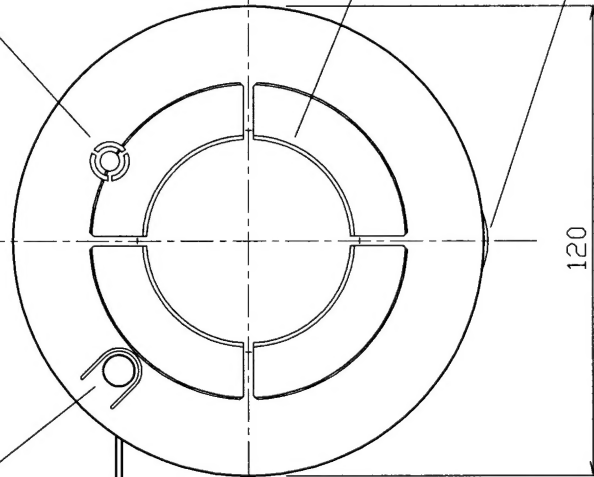

警報停止、  
テスト用ボタン

警報停止、テスト用吊りひも  
約80cm

裏面

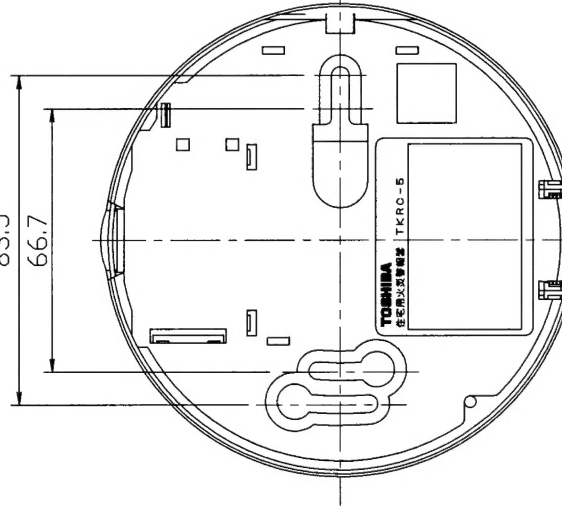

## 仕様

- 電源 9Vアルカリ乾電池(006P型)
- 鑑定型式番号 鑑ケ第16~2号
- 製品記号 住宅用火災警報器(煙式) 屋内型
- 電池寿命 約2年
- 検知方式 散乱光式
- 警報音 電池切れ時:「ピー!」と単発音(40秒間隔で1週間以上)  
テスト時:「ピー!ピー!...」と断続音(リセット操作中)  
警報時:「ピー!ピー!...」と断続音(煙が無くなる迄)
- 警報音圧 機器から1mの距離で70dB以上
- 使用温度範囲 0℃~+40℃
- 設置場所 屋内専用(天井用)
- 外観色調 本体外郭:ホワイ(マンセル近似値:N9.5相当)  
煙検知部:グレー(マンセル近似値:N4相当)  
煙検知部台座:ブラック(マンセル近似値:N2相当)
- 材質 本体外郭:PC/ABS  
煙検知部:ABS  
煙検知部台座:オレフィン/カーボン
- 質量 約119g(乾電池含まず)
- 寸法 φ120×高さ35.3(mm)
- 構成 TKRC-5 ..... 1台  
取扱説明書(保証書付き) ..... 1部  
取付ネジ(M4×20) ..... 2本
- 包装 個装:(コートボール梱包) ..... 1台  
外装:(段ボール梱包) ..... 個装40個詰

承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名称 TITLE
松田	志水	東芝住宅用火災警報器(煙・乾電池式)
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形名 MODEL NO. TKRCX-5
図面番号 DRAWING NO. AA2005-03043-02		単位 UNITS mm
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺数 SCALE 1/2

<生産完了 2010年06月23日>